

ABC-TREND AH

AVLUFTSHUV



- Avluftshuv med mycket låga tryckfall
- Avluftsriktning uppåt
- Tillverkas i patenterad färgbelagd plåt och finns även i andra material
- Lyftöglor är standard från och med storlek 800

ANVÄNDNING

ABC-TREND AH är en avluftshuv med låga tryckfall och bra prestanda.

UTFÖRANDE

Kvadratisk ventilationshuv för avluft.

Utformad med avluftsriktning uppåt och är anpassad för komfortventilation. Tillverkas vanligen i patenterad färgbelagd plåt och följer byggplåtens standardkulörer men finns även i andra material:

- Färgbelagd plåt i standardkulörer
- Zinkmagnesium 310
- Förzinkat
- Aluzink
- Koppar
- Aluminium
- Rostfritt

INSTALLATION

Vid montering, kontrollera först så att takhuven inte har några synliga utvändiga skador. Säkerställ att huven blir korrekt fastskruvad enligt montageanvisning och beakta eventuellt behov av stormsäkring.

Rekommenderat är att göra en årlig översyn för att upptäcka eventuella skador samt behov av rengöring av t.ex. skräp, löv i in och uttagsdelar, speciellt dräneringshål. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Innan anläggningen är i drift skall takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA QMF.2 Avluftshuv ABC-TREND AH av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 800. Svart kulör, tillverkad i patenterad rapsoljebaserad färgbelagd plåt.

TILLBEHÖR



Takgenomföring ABC-TG med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.



Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGLD med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm med hög densitet och rensbart ytskikt. Standardlängd är 800 mm.



Backspjäll ABC-BS



Bottenanslutning
cirkulär ABC-ÖG




Bottenanslutning
rektangulär
ABC-BANS



Tillbehör för ökad
kastlängd


MÅTT

Storlek TREND AH	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Storlek ABC-TG ¹	Vikt kg ²
200	400	400	425	550	550	300	9
300	500	500	525	700	700	400	13
400	600	600	625	800	800	500	17
500	700	700	725	900	900	600	23
600	800	800	825	1050	1050	700	34
700	900	900	925	1225	1225	800	43
800	1000	1000	1025	1300	1300	900	49
1000	1200	1200	1225	1550	1550	1100	69
1200	1400	1400	1425	1800	1800	1300	96
1400	1600	1600	1625	2050	2050	1500	189
1600	1800	1800	1825	2300	2300	1700	214
1800	2000	2000	2025	2600	2600	1900	266
2000	2200	2200	2225	2800	2800	2100	-

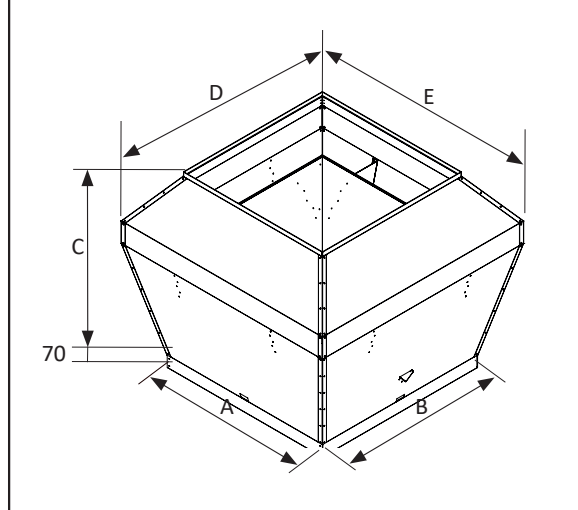

¹ Finns med invändig stenullsisolering 50 eller 100 mm

² Vikt gäller för utförande i färgbelagd plåt

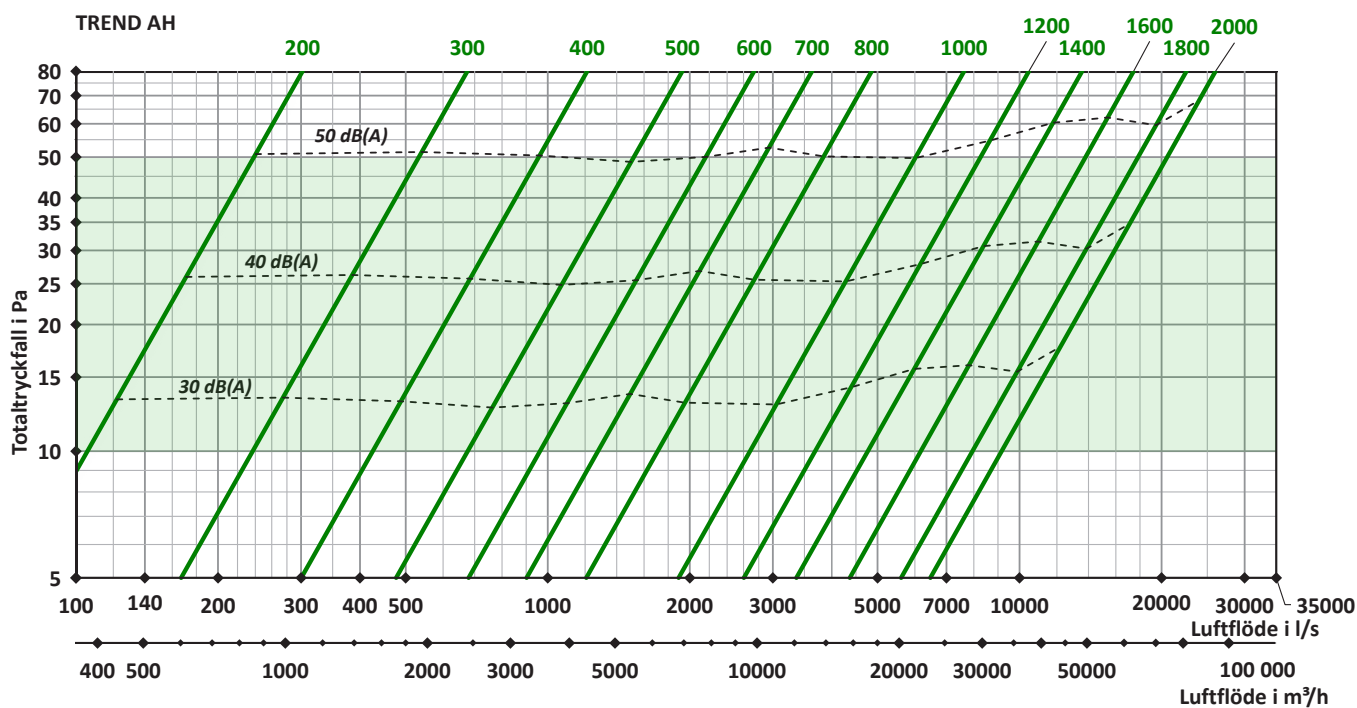

Grönmarkerat område
innebär ett bra energival
för låga SFP-tal.

ABC - Trend Avluft								
Oktavband	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
K _{ok}	12	10	1	-4	-8	-15	-21	-20

Monteringsanvisning kvadratisk huv

1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. ABC:s kvadratiske/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M8 bult och mutter (Beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.

