



## LUFTDON

Høyeste produktkvalitet for  
beste luftkvalitet

# Har du noensinne lagt merke til ventilene våre?

Swegons ventiler, stille, trekkfrie og med en design som passer inn med omgivelsene, leverer et friskt, oppkvikkende inneklima uten å forstyrre oss i dagliglivene våre. Så det er ikke overraskende hvis du ikke har lagt merke til ventilene våre – det er et tegn på at vi har gjort en god jobb.

## Design er funksjon

Den åpenbare forskjellen mellom Swegons forskjellige ventiler er utseendet deres. For å kunne passe inn i rommet og løfte opp det helhetlige inntrykket, må de se ut på en viss måte; men designen på disse produktene er også avgjørende for funksjonen deres. Når omgivelsene endres, må også luftmengden endres. Swegons unikt designede ventiler gjør det enklere enn noensinne å endre distribusjonsmønsteret deres.

## Stille

Ørene våre eksponeres konstant til bakgrunnsstøy. Ventilasjon er alt for ofte betraktet som synonymt med irriterende bakgrunnsstøy. Swegons ventiler er derfor grundig testet for å sørge for at de ikke formidler støy til rom. Effektive lyddempingsegenskaper og fleksible alternativer for installasjonsplassering gjør oss i stand til å minimere lyden i alle typer rom.

## Uten trekk

En av de viktigste funksjonene for at ventiler skal være i stand til å oppnå et oppkvikkende inneklima er å distribuere luften trekkfritt. Å tilbringe lange perioder i omgivelser der det er en kald trekk, er hverken komfortabelt eller sunt. Swegon har ventiler for enhver luftmengde og lufthastighet, alle designet for å forsyne luften uten trekk. Flere av ventilene våre tilbyr også økt fleksibilitet gjennom evnen til å endre distribusjonsmønsteret for å passe det aktuelle behovet, for eksempel ventilene våre utstyrt med roterbare dyser.

**Swegons ventiler er tilgjengelige i flere forskjellige designer for diverse omgivelser og behov**




- Stille og trekkfri for høy komfort
- Tilpasses enkelt for å passe aktiviteten i rommet
- Design som passer godt inn i forskjellige omgivelser
- Høy fleksibilitet med hensyn til installasjon og plassering

# Høyeste produktkvalitet for beste luftkvalitet

Uavhengig av hvor godt et produkt er, det kan alltid bli bedre. Dette er målet vi må forfølge, for å kontinuerlig kunne være i stand til å levere produkter av høy kvalitet. Moderne laboratorier med toppmoderne testutstyr garanterer at FoU-innsatsen vår virkelig gir resultater, sammen med automatiserte produksjonsprosesser som bidrar til økt produktivitet med høy og ensartet kvalitet.

Da målet vårt er å levere frisk luft innendørs, forstår vi også viktigheten av å ha frisk luft utendørs. Et produkt som ikke lever opp til den riktige kvaliteten er heller ikke bra for miljøet.

Hele organisasjonen vår er sertifisert når det gjelder kvalitet og miljøet. Målet vårt er å være det ledende selskapet innen sektoren vår når det kommer til miljømessig compatible bedriftsoperasjoner og miljømessig compatible produkter.

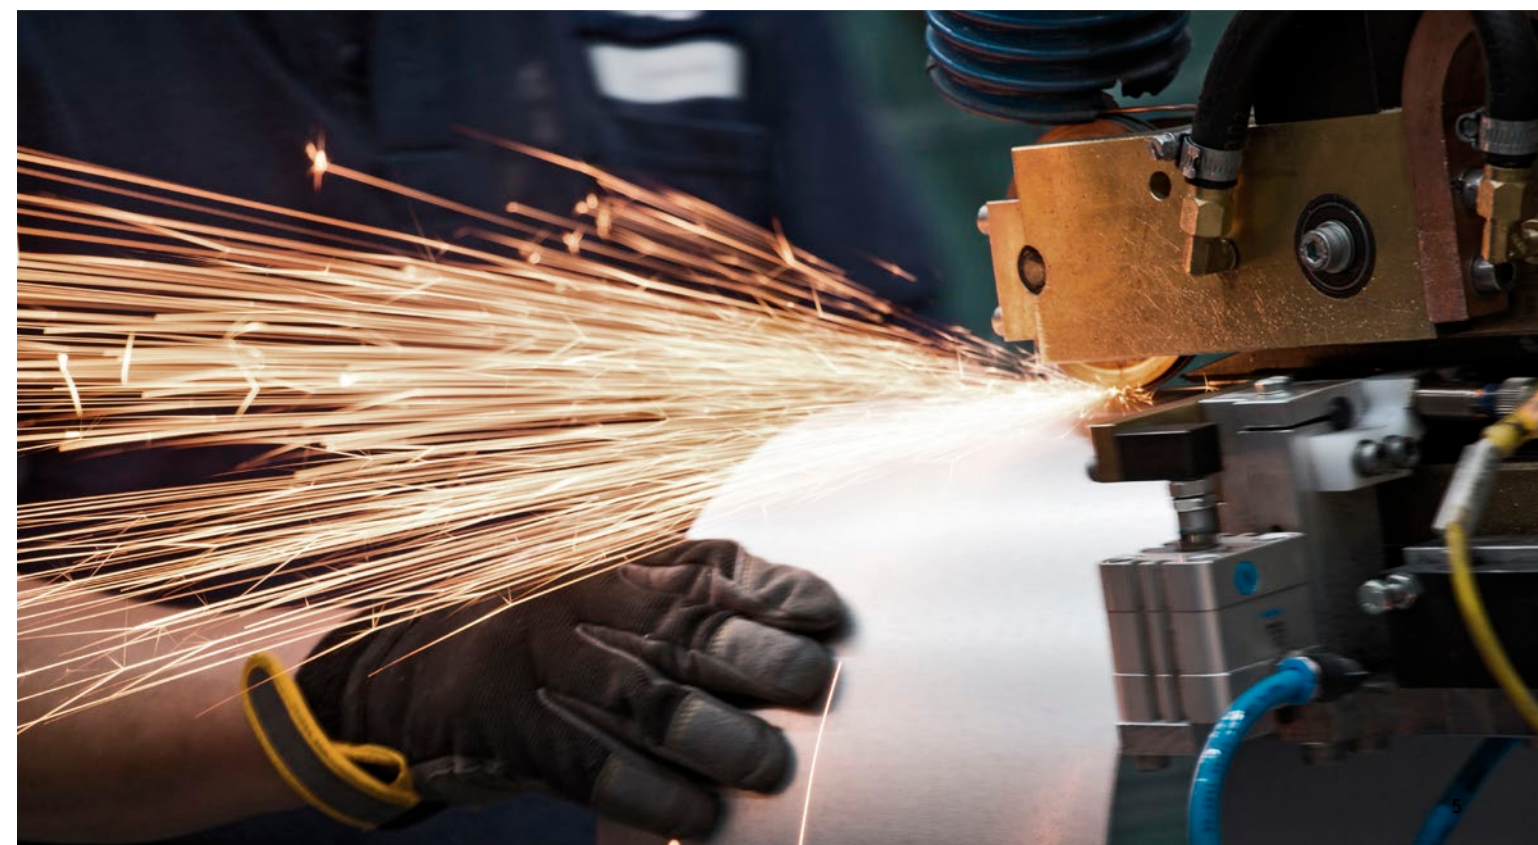

# Enkel dimensjonering med Swegons produktvalgprogram

Beregne og simulere ventiler ved å raskt og enkelt fylle inn verdiene for romtype og romstørrelse i Room Unit Design eller Single Product Calculator, Swegons nettbaserte produktvalgprogram og simuleringsverktøy for romenheter. Beregninger utføres for f.eks. trykkfall, mengde og støynivå for enten hele rommet eller det individuelle produktet. Du trenger ikke logge inn for å bruke Room Unit Design eller Single Product Calculator, beregninger kan i stedet utføres umiddelbart etter lansering av programmet!


## Potensial for grunnleggende eller avanserte beregninger

Single Product Calculator gir alternativet for grunnleggende beregninger eller simuleringer. Du kan derfor få tilgang til beregningsprogrammet direkte via produktsidene våre ved å klikke på «Beregne»-knappen. Hvis du trenger mer avanserte beregninger, kan du enkelt åpne Room Unit Design via beregningen du allerede har startet i Single Product Calculator. I Room Unit Design kan du deretter lagre prosjektet ved å logge inn, legge flere rom til prosjektet, tilpasse rommets gulvplan, legge til flere produkter i rommet og mye mer.

## Produktvelger hjelper deg med å ta det rette valget

Ved bruk av produktvelgerfunksjonen i Room Unit Design, er det nå enklere enn noensinne å finne den riktige løsningen. Bare fyll inn informasjonen om det aktuelle rommet og de spesifikke behovene, og prosjektet vil bli matchet med egnede produkter. Trenger rommet å bli oppvarmet eller kjølt, for eksempel? Produktene som er matchet med prosjektet kan deretter filtreres ytterligere, for eksempel ved å angi installasjonsplasseringen deres og den påkrevde kanaltilkoblingen.

Produktvelgeren gir også alternativet for å sammenligne forskjellige produkter, noe som gjør det enda enklere å ta det rette valget. Produktene presenteres deretter side ved side, sammen med beregningsresultatene for en allsidig oversikt.

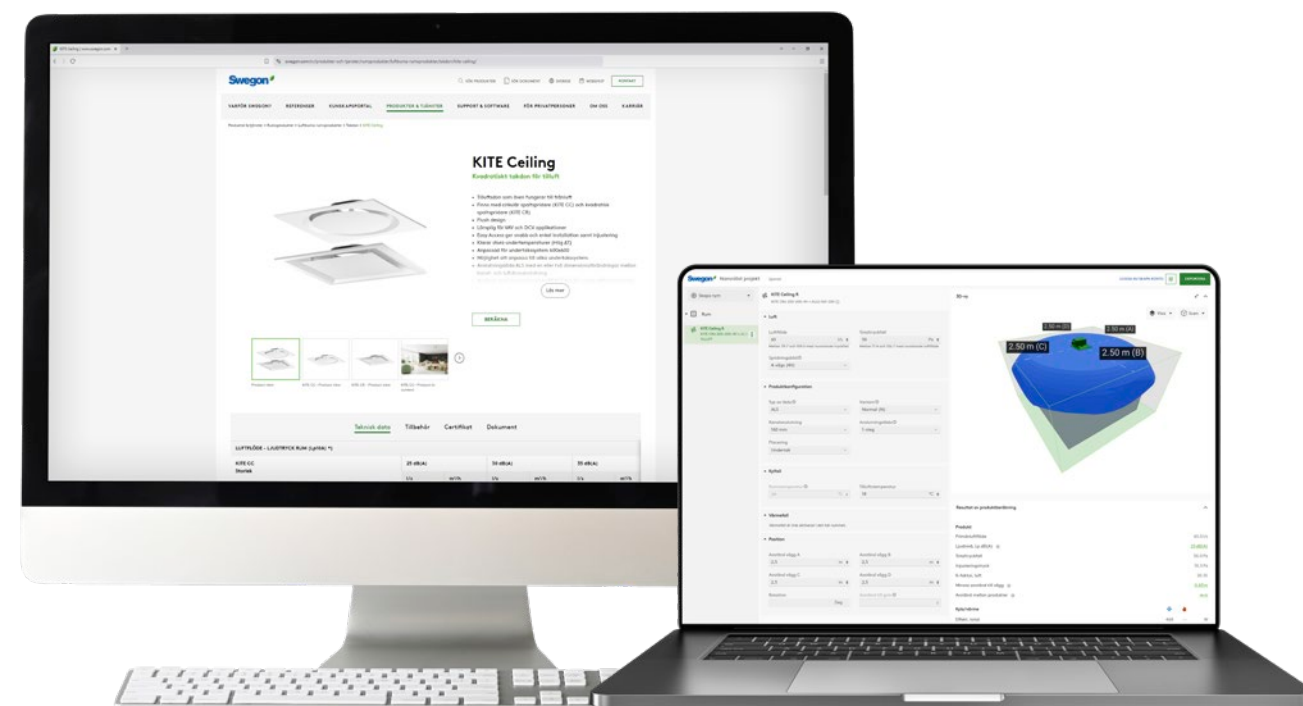

- Skape tilpassede rom
- Matche med egnede produkter
- Sammenligne produkter
- Beregne både forsynings- og avtrekksluft
- Legge til flere produkter i det samme rommet

# Fokus på design med Decoline

Swegon gjør det mulig å kombinere et utmerket inneklima med farge og form. Hver omgivelse er en unik kombinasjon av stil, farge og materiale. Med Decoline vil utseendet som er riktig for omgivelsene der ventilene vil bli installert, bli valgt.

Stein, tre, karbonfiber eller metall? Med Decoline er alt mulig! Nedenfor er eksempler på designer og ventiler som kan bestilles med Decoline.

## Ventiler tilgjengelige i Decoline



### CDR

Ventil med flat øvre del i børstet metall.



### CIRCO

Lyddempende overføringsenhet i brunt lær og sort eik.



### ORTO

Lyddempende overføringsenhet i karbonfiber og lys eik.



### KITE Ceiling

Spalteventil i hvit marmor, sort marmor og valnøtt.



La ventilen skille seg ut eller passe inn

# 100 % fleksibelt distribusjonsmønster med Swegons dyseventiler

I disse dager er en stadig økende grad av fleksibilitet nødvendig i designen av bygninger. Som et resultat er det viktig å ha produkter som er designet for å oppfylle disse kravene. Med Swegons dyseventiler kan distribusjonsmønsteret endres etter installasjon, uten å påvirke systemet generelt. Dyseventilens mengde og trykk påvirkes ikke, noe som betyr at ny anslutning ikke er nødvendig, og sparer både tid og penger.


Dyseventiler har et stort antall dyser som luften passerer gjennom. Dette skaper et antall jet-stråler, som fremmer god og rask luftblanding, og gjør dyseventiler spesielt egnet for leveringen av kjølig luft.

Dyseventilene våre muliggjør et uendelig antall distribusjonsmønstre, da hver individuell dyse kan roteres. På grunn av et antall faktorer, imidlertid, som behovet for oppvarming/kjøling, antall ventiler, møbler og hindringer, kan egnetheten av forskjellige distribusjonsmønstre variere.

## Hvorfor velge Swegons dyseventiler?

- **100 % fleksibelt distribusjonsmønster**  
De roterende dysene muliggjør et uendelig antall distribusjonsmønstre, inkludert horisontal eller vertikal distribusjon for effektiv oppvarming.
- **Maksimal induksjonseffekt**  
Ett av formålene med dysedesignen er å oppnå maksimal induksjonseffekt, samt å oppnå 90° horisontal taktilføring. Dette gir full benyttelse av coanda-effekten, som er spesielt viktig i tilfelle variable mengder.
- **Bredt utvalg**  
Swegon tilbyr et bredt utvalg av dyseventiler, inkludert mange varianter og omfattende tilpasningsalternativer. Som et resultat tilbyr vi betydelig potensial for å finne ventilene som er egnet fra både et estetisk og et funksjonelt perspektiv.

Swegons første takventil med dyser ble lansert i 1993, og siden da har vi levert **1,8 millioner** dyseventiler

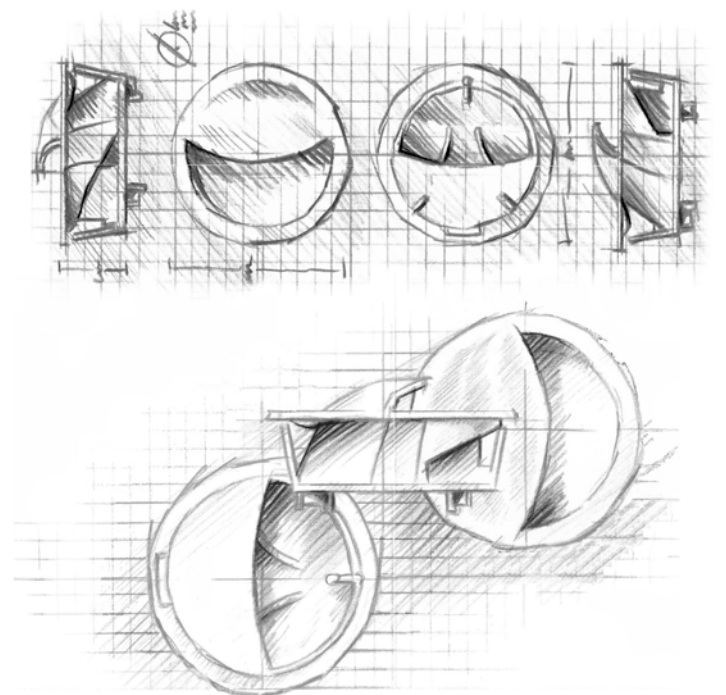

- Muliggjør korte og lange kastelengder
- Stabilt og skarpt definert distribusjonsmønster
- Tilgjengelig i alternative standardfarger
- Luftmengde opp til 2520 m³/h

# Finn balansen raskt og nøyaktig

Swegons anslutningskamre forenkler anslutning merkbart ved å ha en metode for å måle trykket, heller enn å måle luftmengden. Den påkrevde luftmengden kan beregnes ved bruk av det målte trykket og en koeffisient av ytelse (k-faktor), spesifisert på alle Swegons ventiler.

Å måle trykket heller enn luftmengden er raskere og tilbyr høyere presisjon, noe som resulterer i lavere installasjonskostnader og et system som er mindre belastende på lufthåndteringsenheten. Med et godt balansert system øker komfortnivået, da riktig luftmengde og klima kan oppnås i alle rom.

Swegon tilbyr tre forskjellige anslutningskamre for takventiler, veggventiler og veggventiler med gitter. Disse er alltid på lager for rask levering.

## Kjappe fakta

- Trykkmålingsrør og -ledning for damperjustering.
- Mengdekontroll, lyddemping, trykkmåling og distribusjon av luft i ett og samme kammer.
- Dampere som kan fjernes og rengjøres.
- Enkel anslutning med fast måleuttak.
- Maks. 5 % avvik av mengden.
- 90° kanalbend kan kobles direkte til anslutningskammeret.




# Sikre inneklimaet i hvert rom

Med REACT er det enkelt å velge den riktige løsningen for å sikre inneklimaet i hvert rom, enten det er en renovasjon eller et nybygg.

Heller enn å kombinere en variabel mengdedamper med en lyddemper og en ventil, er det mulig å bruke et enkelt produkt; REACT ALS.

REACT ALS er et komplett og justerbart anslutningskammer, ideelt for et cellekontor eller små kontorområder, for eksempel. Anslutningskammeret er utstyrt med en funksjon for variabel eller konstant luftmengde for forsyningsluft.

Det er også fullstendig modulært, noe som gjør det mulig å velge fra flere av ventilene våre for å skape en prosjektspesifikk løsning med hensyn til ytelse, design og farge.

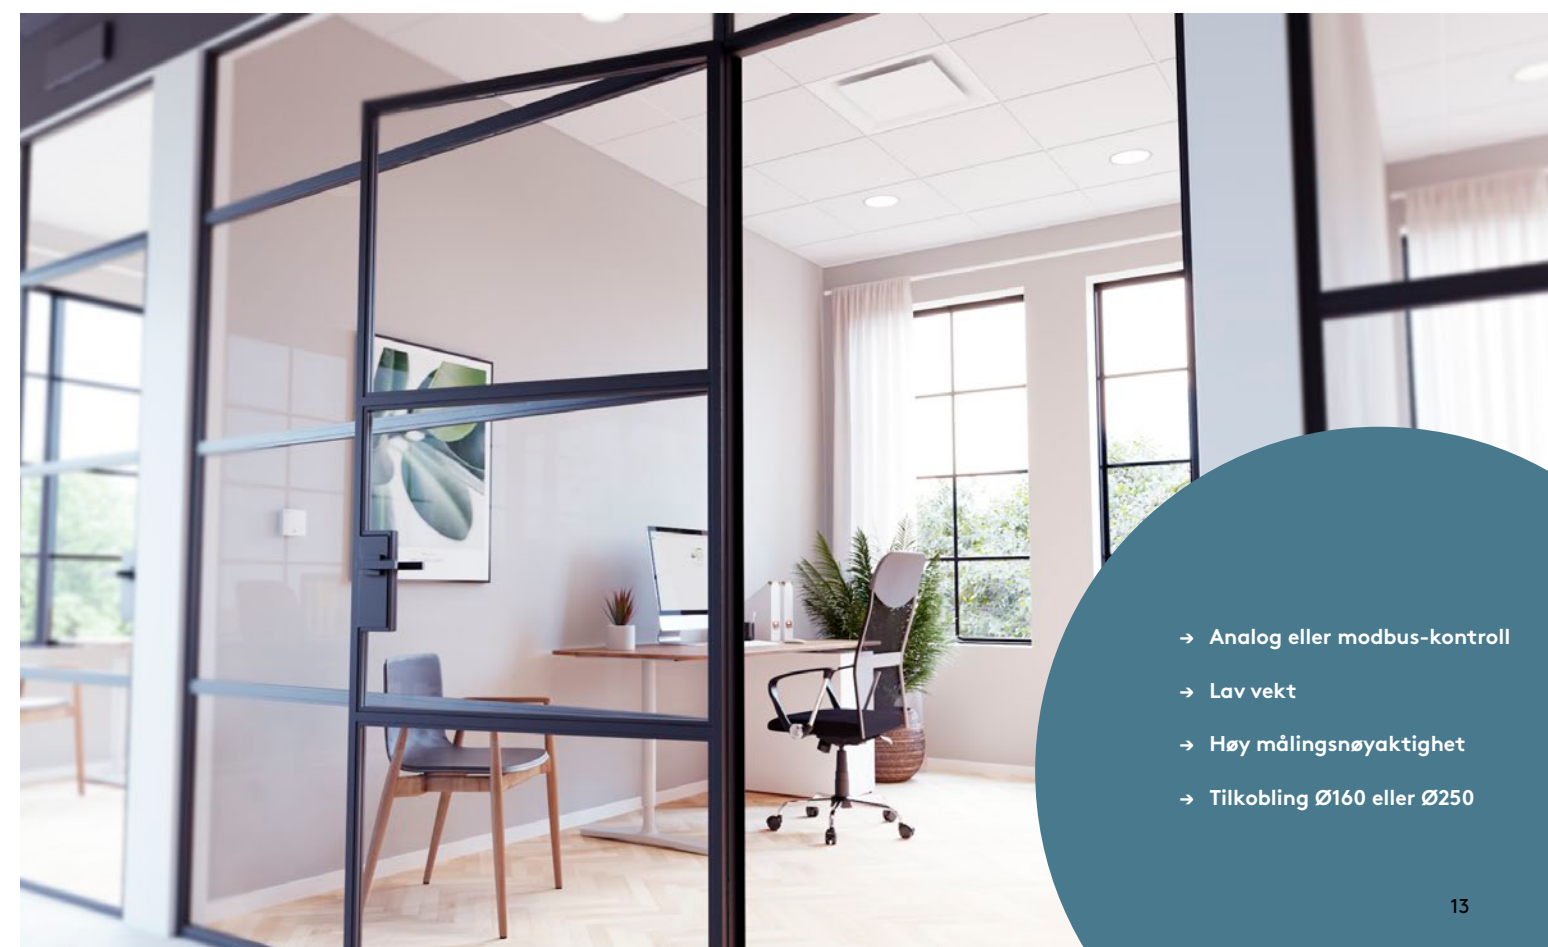


- Analog eller modbus-kontroll
- Lav vekt
- Høy målingsnøyaktighet
- Tilkobling Ø160 eller Ø250


# Hvilke ventiler oppfyller kravene dine?

Swegon tilbyr et bredt utvalg av ventiler slik at du alltid kan finne et produkt som passer både estetisk og funksjonelt. I tillegg er ventilene tilgjengelige i alle mulige farger.

## Standardfarger



RAL 9003,  
Signalhvit



RAL 9010,  
Ren hvit




RAL 9006,  
Hvit aluminium



RAL 9007,  
Grå aluminium



RAL 7037,  
Støvgrå



RAL 9005,  
Beksort


## Bli kjent med Swegons brede utvalg av luftventiler

Når man velger riktig ventil, er det flere avgjørende faktorer. Noen av disse faktorene er valget av system, kastelengder, designen på eiendommen, layout på rommet, takhøyde, trykkfall, mulighetene for kanaler og eventuelle renovasjonsbehov i fremtiden. Sammen sikrer disse faktorene optimal funksjon og komfort. Swegons utvalg inkluderer derfor ventiler for alle behov og rom.

- 16 Takventiler**
- 21 Eksponerte takventiler**
- 22 Avtrekksventiler**
- 23 Veggventiler**
- 24 Veggventiler med gitter**
- 27 Renromventiler**
- 28 Forskyvningsventiler**
- 29 Overføringsventiler**
- 29 Kanalventiler**
- 30 Forsterkede terminaler**
- 31 Gulvventiler**
- 31 Jetdyser**

Takventiler

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CBE</b><br>Takventil med enkeltrettet spredning for forsyningsluft                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CDD</b><br>Takventil med flat øvre del for forsyningsluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CDR</b><br>Takventil med flat øvre del for forsyningsluft                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ø100–160 mm <b>q 40–245 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ø100–315 mm <b>q 45–685 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ø100–315 mm <b>q 45–685 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Roterbart distribusjonsmønster</li><li>• Korte kastelengder</li><li>• Egnet for hulldekke i betong</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret</li></ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Perforert ventilfront</li><li>• Justerbar spaltehøyde</li><li>• Kan rengjøres</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret</li></ul>                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ikke-perforert ventilfront</li><li>• Justerbar spaltehøyde</li><li>• Kan rengjøres</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret</li></ul>                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CDK</b><br>Takventil med konisk øvre del for forsyningsluft                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CKP</b><br>Takventil med konisk øvre del for forsyningsluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>LPA</b><br>Takventil for forsynings- eller avtrekksluft                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ø100–315 mm <b>q 60–1080 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ø100–315 mm <b>q 60–1080 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø160–400 mm <b>q 90–1008 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Ikke-perforert ventilfront</li><li>• Justerbar spaltehøyde</li><li>• Kan rengjøres</li><li>• Aerodynamisk formet inntaks-kon for høyere kapasitet</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret</li></ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Perforert ventilfront</li><li>• Justerbar spaltehøyde</li><li>• Kan rengjøres</li><li>• Aerodynamisk formet inntaks-kon for høyere kapasitet</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret</li></ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ledeskinneperforering i rotasjonsmønster</li><li>• Høye induksjonskapabiliteter</li><li>• Tilpasset for montering i gipsplattetak</li><li>• Enkel installasjon</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret</li></ul>                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>COLIBRI Ceiling</b><br>Takventil med dyser for forsynings- eller avtrekksluft                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>COLIBRI Ceiling VF</b><br>Takventil med dyser for variabel mengde                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>EAGLE Ceiling</b><br>Takventil med dyser for forsynings- eller avtrekksluft                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ø125–400 mm <b>q CC: 60–540 m³/h</b><br><b>q CR: 60–560 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ø250, 315 mm <b>q 36–457 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø125–400 mm <b>q 60–775 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Sirkulært (CC) eller firkantet dysemønster (CR)</li><li>• 100 % fleksibelt distribusjonsmønster</li><li>• Enkel tilgang med Quick Access</li><li>• Designet for modulære takoppheng</li><li>• Lav installasjonshøyde mulig</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 100 % fleksibelt distribusjonsmønster</li><li>• Enkel tilgang med Quick Access</li><li>• Designet for modulære takoppheng</li><li>• Lav installasjonshøyde mulig</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med det aktive anslutningskammeret REACT ALS</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sirkulært (CC) eller firkantet dysemønster (CR)</li><li>• 100 % fleksibelt distribusjonsmønster</li><li>• Enkel tilgang med Quick Access</li><li>• Designet for modulære takoppheng</li><li>• Lav installasjonshøyde mulig</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
| <b>HAWK Ceiling</b><br>Perforert ventil for forsynings- eller avtrekksluft                                                                                                                                                                                                | <b>KITE Ceiling</b><br>Spaltetakventil for forsynings- eller avtrekksluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>SWIFT Ceiling</b><br>Takventil for forsynings- eller avtrekksluft                                                                                                                                                                               |
| Ø125–400 mm <b>q 65–885 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                                          | Ø125–315 mm <b>q 72–626 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ø200–315 mm <b>q 200–540 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Sirkulært perforeringsmønster</li><li>• Enkel tilgang med Quick Access</li><li>• Designet for modulære takoppheng</li><li>• Lav installasjonshøyde mulig</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sirkulær (CC) eller firkantet (CR) ventilfront</li><li>• Enkel tilgang med Easy Access</li><li>• Designet for modulære takoppheng</li><li>• Lav installasjonshøyde mulig</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med det aktive anslutningskammeret REACT ALS</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ledeskinneperforeringer i et rotasjonsmønster</li><li>• Enkel tilgang med Quick Access</li><li>• Designet for modulære takoppheng</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret</li></ul> |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
| <b>LOCKZONE Ceiling</b><br>Takventil med ledeskinneperforeringer i rotasjonsmønster                                                                                                                                                                                       | <b>LOCKZONE Ceiling VF</b><br>Ventil med ledeskinneperforeringer i rotasjonsmønster for variabel mengde                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PELICAN Ceiling</b><br>Perforert takventil med fleksibelt distribusjonsmønster                                                                                                                                                                  |
| Ø125–400 mm <b>q 65–790 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                                          | Ø250, 315 mm <b>q 36–587 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ø125–400 mm <b>q 60–820 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• For forsynings- eller avtrekksluft</li><li>• Enkel tilgang med Quick Access</li><li>• Designet for modulære takoppheng</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret</li></ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• For forsyningsluft</li><li>• Enkel tilgang med Quick Access</li><li>• Designet for modulære takoppheng</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med det aktive anslutningskammeret REACT ALS</li></ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• For forsyningsluft (CS) og avtrekksluft (CE)</li><li>• Enkel tilgang med Quick Access</li><li>• Stort strupeområde</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret</li></ul>                |



**SRY**

Lineær spalteventil med dyser for forsyningsluft

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Ø125–200 mm | <b>q 35–685 m³/h</b> |
|-------------|----------------------|

- 100 % fleksibelt distribusjonsmønster
- Høye induksjonskapabiliteter
- Mulig å skjøte sammen til lange lengder
- Måle- og reguleringsfunksjon
- Damper som kan fjernes
- Anslutningskammer for anslutning av luftmengde



**SWAN/SWAN WTW**

Lineær spalteventil for forsynings- eller avtrekksluft

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Ø160–250 mm | <b>q 145–540 m³/h</b> |
|-------------|-----------------------|

- Modulær lengde 1200 mm med to, tre eller fire spalter
- Horisontal/vertikal luftdistribusjon
- Teleskopfunksjon
- Mulig å skjøte sammen til lange lengder (WTW)
- Damper som kan fjernes
- Anslutningskammer for anslutning av luftmengde





## Eksponerte takventiler



### COLIBRI Free

Takventil med dyser for forsynings- eller avtrekksluft

Ø100–400 mm      **q 40–940 m³/h**

- 100 % fleksibelt distribusjonsmønster
- Enkel tilgang med Quick Access
- Rotasjonsfunksjon som standard
- Damper som kan fjernes
- Tilpasset rom uten takoppheng



### EAGLE Free

Takventil med dyser for forsynings- eller avtrekksluft

Ø100–400 mm      **q 40–1260 m³/h**

- 100 % fleksibelt distribusjonsmønster
- Enkel tilgang med Quick Access
- Rotasjonsfunksjon som standard
- Damper som kan fjernes
- Tilpasset rom uten takoppheng



### EAGLE Single

Takventil med dyser for forsyningsluft

Ø100–400 mm      **q 70–1080 m³/h**

- 100 % fleksibelt distribusjonsmønster
- Høye induksjonskapabiliteter
- Rotasjonsfunksjon som standard
- Damper som kan fjernes
- Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret



### EXP Free

Takventil med perforering for avtrekksluft

Ø100–400 mm      **q 36–1530 m³/h**

- Enkel tilgang med Quick Access
- Stort luftmengdeområde
- Damper som kan fjernes
- Kan enkelt konverteres til en forsyningsventil ved å skifte ut ventilfronten
- Tilpasset rom uten takoppheng



### FALCON Free

Justerbar takventil for forsyningsluft

Ø125–500 mm      **q 70–2250 m³/h**

- Horisontalt eller vertikalt distribusjonsmønster
- Mulighet for motorisert justering av distribusjonsmønsteret
- Egnet for oppvarming og kjøling av rom
- Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret



### FALCON High Flow

Justerbar takventil for forsyningsluft på store premisser

Ø315–500 mm      **q 1080–5400 m³/h**

- Horisontalt eller vertikalt distribusjonsmønster
- Mulighet for motorisert justering av distribusjonsmønsteret
- Egnet for oppvarming og kjøling av rom
- Samme totalt trykkfall for horisontal og vertikal distribusjon




### KITE Free

Takventil for forsynings- og avtrekksluft

Ø125–315 mm      **q 70–940 m³/h**



- Enkel tilgang med Quick Access
- Damper som kan fjernes
- Lav installasjonshøyde
- Fast lateral spalte
- Tilpasset rom uten takoppheng

Avtreksventiler

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                           |
| <b>EXC</b><br>Kontrollventil med stort strupeområde                                                                                                    | <b>EXF</b><br>Kontrollventil med stort strupeområde                                                                                               | <b>EXP</b><br>Rastergitter for firkantede takopp-hengsystemer                                                                                                                                                                                                |
| Ø100–200 mm <b>q 30–285 m³/h</b>                                                                                                                       | Ø100–160 mm <b>q 18–415 m³/h</b>                                                                                                                  | 600x600 mm <b>q 900–3420 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Høy naturlig demping</li><li>• Låsbar justering</li><li>• Enkel installasjon</li><li>• Bajonettfeste</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Høy naturlig demping</li><li>• Låsbar justering</li><li>• Enkel installasjon med fjærmon-tering</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sirkulært eller rektangulært hullmønster</li><li>• Takler store avtrekksluftmengder</li><li>• Brukes til å trykksette takoppheng</li><li>• Designet for modulære takoppheng</li><li>• Uten kanaltilkobling</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PELICAN</b> Ceiling HF<br>Takventil med perforert ventilfront                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ø160–400 mm <b>q 65–2500 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Enkel tilgang med Quick Access</li><li>• Designet for modulære takoppheng</li><li>• Takler store avtrekksluftmengder</li><li>• Alternativt for sentralisert av-trekksluft med separat lyddemper og damper</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret</li></ul> |

Veggventiler

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
| <b>COLIBRI</b> Wall<br>Veggventil med dyser for forsynings-luft                                                                                                                                                                                                            | <b>EAGLE</b> Wall<br>Veggventil med dyser for forsynings-luft                                                                                                                                                                                                              | <b>LOCKZONE</b> Wall<br>Veggventil med perforering for forsyningsluft                                                                                                                                                      |
| 300x150–550x300 mm <b>q 45–360 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 300x150–550x300 mm <b>q 60–490 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 300x150–550x300 mm <b>q 60–580 m³/h</b>                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 100 % fleksibelt distribusjons-mønster</li><li>• Måle- og kontrollfunksjon</li><li>• Plassering i innerste hjørne av rommet er mulig</li><li>• Kan rengjøres</li><li>• Brukes i kombinasjon med ALV-an-slutningskammeret</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 100 % fleksibelt distribusjons-mønster</li><li>• Måle- og kontrollfunksjon</li><li>• Plassering i innerste hjørne av rommet er mulig</li><li>• Kan rengjøres</li><li>• Brukes i kombinasjon med ALV-an-slutningskammeret</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Måle- og kontrollfunksjon</li><li>• Enkel anslutning</li><li>• Kan rengjøres</li><li>• Brukes i kombinasjon med ALV-an-slutningskammeret</li></ul>                                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |
| <b>PELICAN</b> Wall<br>Veggventil med perforering for forsy-ningsluft                                                                                                                                                                                                      | <b>IBIS</b> Wall<br>Kanalventil med dyser for forsynings-luft                                                                                                                                                                                                              | <b>DOMO</b><br>Forsyningsventil for plassering i tak eller vegg                                                                                                                                                            |
| 300x150–550x300 mm <b>q 60–470 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Ø200 mm <b>q 280–580 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                                              | Ø100 mm <b>q 20–80 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Fleksibelt distribusjonsmønster som er enkelt å angi</li><li>• Enkel anslutning</li><li>• Kan rengjøres</li><li>• Brukes i kombinasjon med ALV-an-slutningskammeret</li></ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 100 % fleksibelt distribusjons-mønster</li><li>• Enkel å installere der veggen møter taket</li><li>• Modulær lengde 1500 mm</li><li>• Aktiv lengde, maks. 4500 mm</li><li>• Tilkobling, bak eller på siden</li></ul>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Funksjoner for måling og anslutning</li><li>• Den samme designen for tak- eller veggmontering</li><li>• For rom med lave luftmengder</li><li>• Miljøbevisst materialvalg</li></ul> |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SDW</b><br>Forsyningsventil for rom med lave luftmengder                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
| Ø80–125 mm <b>q 32–173 m³/h</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilpasset for mindre rom</li><li>• Funksjoner for måling og anslutning</li><li>• Struping/magnetiske striper på innsiden av ventilfronten</li><li>• Front som kan fjernes uten verktøy</li></ul>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |

# Veggventiler med gitter

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALG</b><br/>Lineært gitter for forsynings- eller avtrekksluft</p> <p>200x100–600x200 mm <b>q 65–1350 m³/h</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• For plassering i vegg eller tak</li><li>• Fast distribusjonsmønster</li><li>• 50 % friareal</li><li>• Installert i monteringsramme FHA eller FHB eller anslutningskammer TRG</li></ul> |  <p><b>EIV</b><br/>Enkelt avbøyingsgitter for forsyningsluft</p> <p>Ø100–160 mm <b>q 50–270 m³/h</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• For plassering i vegg</li><li>• Justerbare luftavledere</li><li>• Enkel installasjon</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret</li></ul>                                  |  <p><b>GHT</b><br/>Dobbelt avbøyingsgitter for forsyningsluft</p> <p>200x100–600x200 mm <b>q 100–1260 m³/h</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• For plassering i vegg</li><li>• Justerbare luftavledere</li><li>• 70 % friareal</li><li>• Installert i monteringsramme FHA eller FHB eller anslutningskammer TRG</li></ul> |
|  <p><b>GRC</b><br/>Gitter for avtrekksluft</p> <p>Ø160–630 mm <b>q 215–3960 m³/h</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• For plassering i vegg eller tak</li><li>• 91 % friareal</li><li>• Takler store luftmengder</li><li>• Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret</li></ul>                                                    |  <p><b>GRL</b><br/>Gitter for avtrekks- eller overføringsluft</p> <p>200x100–600x200 mm <b>q 90–1890 m³/h</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• For plassering i vegg eller tak</li><li>• 91 % friareal</li><li>• Takler store luftmengder</li><li>• Installert i monteringsramme FHA eller FHB eller anslutningskammer TRG</li></ul> |  <p><b>LTA</b><br/>Lett-blokkerende gitter for forsynings- eller overføringsluft</p> <p>200x100–800x200 mm <b>q 50–720 m³/h</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• For plassering i vegg eller dør</li><li>• To sorte gitre i serier for mørkerom</li><li>• Teleskopflenset ramme</li></ul>                                  |
|  <p><b>MFA</b><br/>Universalt gitter for forsynings- eller avtrekksluft</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• For plassering i gulvet, vinduskarmen eller veggen</li><li>• Kan tilpasses for ethvert behov</li><li>• Kan bygges til ubegrensede lengder</li><li>• Spaltevidde 5, 10 eller 14 mm</li></ul>                                       |  <p><b>UFA</b><br/>Universalt gitter for forsynings- eller avtrekksluft</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• For plassering i gulvet eller vinduskarmen</li><li>• Kan tilpasses for ethvert behov</li><li>• Kan bygges til ubegrensede lengder</li><li>• Spaltevidde 5, 10 eller 14 mm</li></ul>                                       |  <p><b>UFK</b><br/>Universalt gitter for forsynings- eller avtrekksluft</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• For plassering i gulvet</li><li>• Kan tilpasses for ethvert behov</li><li>• Kan bygges til ubegrensede lengder</li><li>• Spaltevidde 10 eller 14 mm</li></ul>                                                   |





## Renromventiler



### CONDOR

Forsyningsluft for tak med dyser

**q 450–2490 m³/h**

- 100 % fleksibelt distribusjonsmønster
- For store luftvolumer til små overflater
- Dysemoduler 600x600 mm
- Høye induksjonkapabiliteter
- Kan rengjøres



### CDH

Takventil med HEPA-filter for forsyningsluft

**q maks. 720 m³/h**

- Ventilfront med perforert design eller utstyrt med dyser
- HEPA-filter H14 med gummitetning
- Rektangulær eller sirkulær kanal tilkobling
- Lakkert interiør
- Måleuttak for innstikktest og trykkmåling på tvers av filteret




### CLH

Takventil med HEPA-filter for forsyningsluft

**q maks. 720 m³/h**

- Ventilfront med perforert design eller utstyrt med dyser
- HEPA-filter H14 med gelétetning
- Rektangulær eller sirkulær kanal tilkobling
- Lakkert interiør
- Måleuttak for innstikktest og trykkmåling på tvers av filteret



### OPL

Forsyningsluftrampe med HEPA-filter

**q 2340 m³/h**

- Luftmengde spesielt tilpasset for operasjonssaler
- Trykkutløp for filtervern
- Utstyrt med to HEPA-filter H14
- Kan åpnes og rengjøres

Forskyvningsventiler

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                       |
| <b>BOC</b><br>Lavhastighetsventil med varmefunksjon                                                                                                                                             | <b>DBC</b><br>Bueformet lavhastighetsventil med justerbare luftavledere                                                                                                                                  | <b>DCP</b><br>Sirkulær lavhastighetsventil med justerbare luftavledere                                                                                                                                   |
| Ø200–630 mm <b>q 580–5760 m³/h</b>                                                                                                                                                              | Ø200–400 mm<br>Φ200x600–300x600 <b>q 270–3170 m³/h</b>                                                                                                                                                   | Ø125–630 mm <b>q 210–4320 m³/h</b>                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• For rom med høye takhøyder som oppvarmes med luft</li><li>• Krever ingen gulvoverflate</li><li>• Elektrisk aktuator eller manuell innstilling</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Justerbart distribusjonsmønster og nærsone</li><li>• Godt egnet for alle typer rom</li><li>• Måleuttak</li><li>• Sirkulær eller rektangulær tilkobling</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Justerbart distribusjonsmønster og nærsone</li><li>• Godt egnet for alle typer rom</li><li>• Måleuttak</li></ul>                                                 |
|                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                      |
| <b>DHC</b><br>Halvsirkelformet lavhastighetsventil med justerbare luftavledere                                                                                                                  | <b>DIR</b><br>Rektangulær lavhastighetsventil med justerbare luftavledere for innfelt montasje                                                                                                           | <b>DRI</b><br>Rektangulær lavhastighetsventil med justerbare luftavledere                                                                                                                                |
| Ø125–800 mm <b>q 90–6300 m³/h</b>                                                                                                                                                               | Ø100–200 mm <b>q 105–535 m³/h</b>                                                                                                                                                                        | Ø200–400 mm<br>Φ250x800 mm <b>q 255–4140 m³/h</b>                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Justerbart distribusjonsmønster og nærsone</li><li>• Godt egnet for alle typer rom</li><li>• Måleuttak</li></ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Justerbart distribusjonsmønster og nærsone</li><li>• Godt egnet for alle typer rom</li><li>• Måleuttak</li></ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Justerbart distribusjonsmønster og nærsone</li><li>• Godt egnet for alle typer rom</li><li>• Måleuttak</li><li>• Sirkulær eller rektangulær tilkobling</li></ul> |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DVC</b><br>Kvartsirkulær lavhastighetsventil med justerbare luftavledere                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| Ø125–400 mm <b>q 90–2090 m³/h</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Justerbart distribusjonsmønster og nærsone</li><li>• Godt egnet for alle typer rom</li><li>• Måleuttak</li></ul>                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |

Overføringsventiler

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>CIRCO</b><br/>Lyddempende overføringsenhet med sirkulært installasjonsmål</p> <p><b>q &lt; 200 m³/h</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For overføring av luft gjennom vegger</li> <li>• Integrert monteringsramme</li> <li>• Egnet for bruk i rom med normale lyddempings krav</li> </ul> |  <p><b>ORTO</b><br/>Støydempende overføringsenhet med rektangulært installasjonsmål</p> <p><b>q &lt; 415 m³/h</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For overføring av luft gjennom vegger</li> <li>• For installasjon over dører</li> <li>• Egnet for bruk i rom med normale lyddempings krav</li> </ul> |  <p><b>SOTTO</b><br/>Lyddempende overføringsenhet med sirkulært installasjonsmål</p> <p><b>q &lt; 145 m³/h</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For overføring av luft gjennom vegger</li> <li>• Egnet for bruk i rom med normale lyddempings krav</li> </ul> |
|  <p><b>CTK</b><br/>Lyddempende overføringsenhet for store luftmengder</p> <p><b>q ≤ 795 m³/h</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For overføring av luft gjennom vegg/hak</li> <li>• Overholder lydoverhøringskrav gjennom vegger</li> <li>• Typegodkjent lyddempende materiale</li> </ul>         |  <p><b>CTM</b><br/>Lyddempende overføringsenhet for store luftmengder</p> <p><b>q ≤ 720 m³/h</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For overføring av luft over vegger</li> <li>• Overholder lydoverhøringskrav gjennom vegger</li> <li>• Typegodkjent lyddempende materiale</li> </ul>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Kanalventiler

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>IBIS</b><br/>Kanalventil med justerbare dyser for hengende installasjon</p> <p>Ø160–630 mm     <b>q 105–3240 m³/h</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % fleksibelt distribusjonsmønster</li> <li>• Modullengde 1500 mm</li> <li>• Maksimal aktiv lengde 4500 mm</li> </ul> |  <p><b>KDY</b><br/>Kanalventil med justerbare dyser for montering direkte i kanalen</p> <p><b>q 65–505 m³/h</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % fleksibelt distribusjonsmønster</li> <li>• For sirkulære (KDY-C) eller rektangulære (KDY-R) kanaler</li> <li>• Spesielt designet for ombygging og utvidelsesreparasjon</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kanalventiler

Forsterkede terminaler



**ROC**  
ROBUST takventil for forsynings- eller avtrekksluft

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Ø125, 160 mm | <b>q 65–165 m³/h</b> |
|--------------|----------------------|

- Robust design
- Tilpasset for rom med krav for høyere styrke og låsbarhet
- Ledeskinneperforering
- Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret



**ROE**  
ROBUST avtrekksventil for vegg og tak

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Ø100–200 mm | <b>q 65–165 m³/h</b> |
|-------------|----------------------|

- Robust design
- Tilpasset for rom med krav for høyere styrke og låsbarhet
- Stort strupeområde og høy naturlig demping
- Låsbar justering



**ROT**  
ROBUST lyddemmende overførings-enhet

|                   |
|-------------------|
| <b>q ≤ 295 m³</b> |
|-------------------|

- Robust design
- Tilpasset for rom med krav for høyere styrke og låsbarhet
- For overføring av luft gjennom vegger
- Rektangulær installasjonsåpning
- Overholder lydoverhøringskrav gjennom vegger



**ROW**  
ROBUST veggventil

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Ø125, 160 mm | <b>q 85–310 m³/h</b> |
|--------------|----------------------|

- Tilpasset for rom med krav for høyere styrke og låsbarhet
- Fast radiale distribusjonsmønster
- Trykkøkende innsats
- Tilgjengelig i et bredt utvalg av spesialdesigner for optimal tilpasning

Gulvventiler



**LOCKZONE Base**  
Virvelventil for hevede gulv

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Ø100–200 mm | <b>q 45–115 m³/h</b> |
|-------------|----------------------|

- Robust stålplatedesign
- Høy induksjonseffekt
- Kan kombineres med ALS-anslutningskammeret eller smussfelle LOCKZONE T



**DCC**  
Lavhastighetsventil for små luftmengder

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Ø100 mm | <b>q 60–85 m³/h</b> |
|---------|---------------------|

- Installert i amfi/hrapper eller gulv
- Fast radiale distribusjonsmønster
- Kan rengjøres



**DPG**  
Lavhastighetsventil for små luftmengder

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Ø125 mm | <b>q 30–125 m³</b> |
|---------|--------------------|

- Installert i amfi/hrapper eller gulv
- Fast distribusjonsmønster
- Også egnet som en tradisjonell veggvifte
- Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret



**DRG**  
Lavhastighetsventil for små luftmengder

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 300x100 mm | <b>q 50–70 m³/h</b> |
|------------|---------------------|

- Justerbart distribusjonsmønster og nærsone
- Installert i amfi/hrapper
- Kan rengjøres
- Tilgjengelig i spesialdesigner

Jetdyser



**CKD**  
Tak- og veggventil for forsyningsluft

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Ø200–500 mm | <b>q 210–1620 m³/h</b> |
|-------------|------------------------|

- Konusenhet justerbar gjennom 360°
- Diffusert eller konsentrert distribusjonsmønster
- Manuell eller motorisert justering
- Egnet for å forsyne luft varmere enn romtemperatur
- Kan brukes i kombinasjon med ALS-anslutningskammeret

Feel good **inside**

