


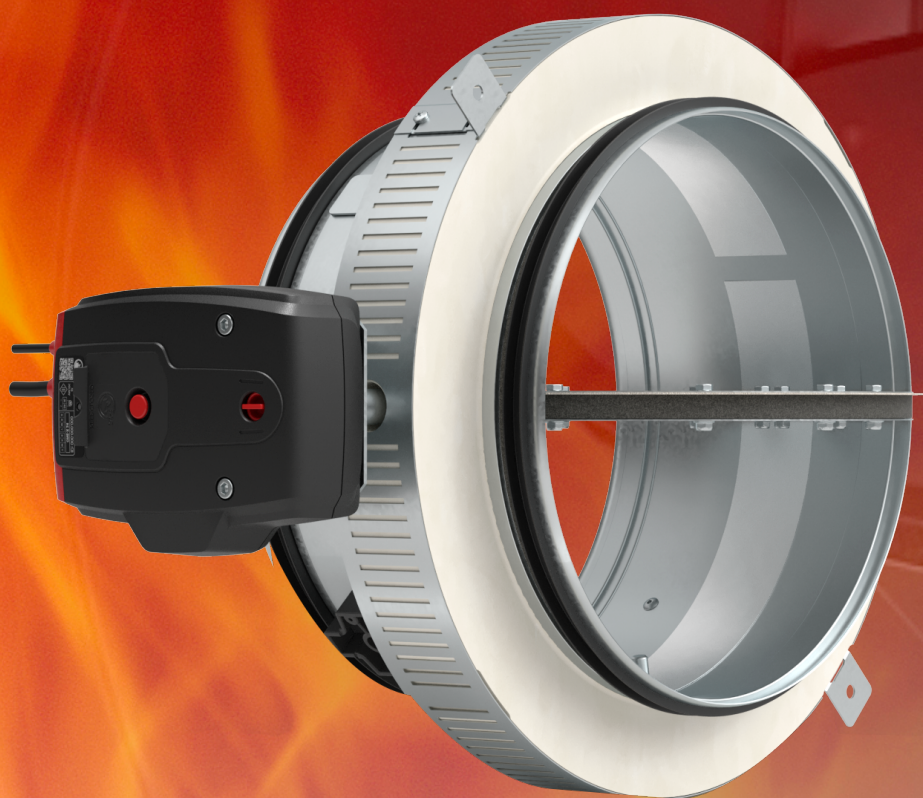

**Brandspjället med flexibelt
montage i kompakt design
med låga tryckfall**


CRS60

Brandklass EI60S i anslutning
Ø100-630mm

Enkelt att göra rätt

Unika brandprovningar ger flexibelt CE-godkänt montage

- Minsta avstånd spjäll och/eller konstruktion 10mm
- Unik brandprovning i normalgipsskiva typ A
- Montage utanför golv/vägg/tak
- Alla montage är vridbara 360°
- Håltagning upp till +10 mm alternativt 50 mm

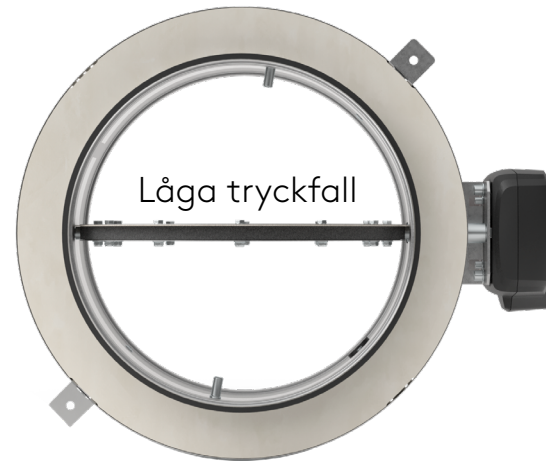

CRS60

UTFÖRANDE

- Endast 210 mm långt spjällhus
- Tunt spjällblad för låga tryckfall
- Förmonterad temperatursäkring
- Endast två infästningspunkter
- CE godkänt enligt EN 15650
- Finns med reglerande ställidon 0-10V



Alla montage
är vridbara 360°



[Ta gärna del av hela vårt breda
brandsortiment på swegon.com](https://www.swegon.com)

För installation se produktmanualen

Feel good **inside**

