




CASA F 15-20

Villatakfläkt för
frånluftsventilation

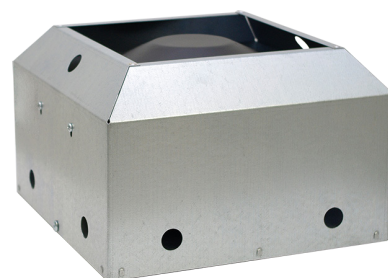

CASA F takfläktar för villor


I takfläkten CASA F förenas goda tekniska egenskaper, tillförlitlighet och högklassig finish. Utgångspunkten vid konstruktionen har varit hög verkningsgrad och total-ekonomi samt enkel installation och service.

CASA F -takfläktarna lämpar sig för både nybyggnad och i renoveringsobjekt. I villor och radhus kan takfläkten CASA F användas för punktvis ventilation i köket eller badrummet. I äldre objekt som renoveras kan hela bostadens mekaniska frånluftsventilation genomföras med takfläkten CASA F. I höghus är CASA F -takfläktarna väl lämpade till exempel för ventilation av hisschakt och förrådsutrymmen.

CASA F -takfläktarna är tillverkade av elförzinkad plåt, men även svart målade modeller finns tillgängliga.

Mått


CASA F 15 & CASA F 20

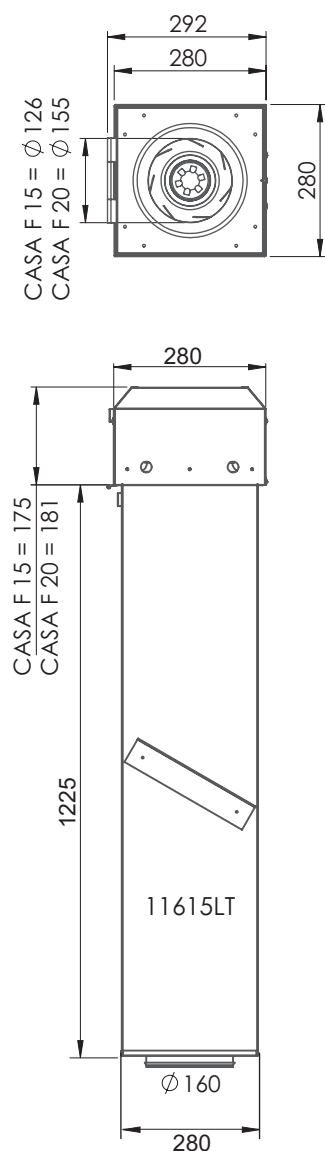



Installation

För monteringen finns som tillbehör en ljud- och brandisolerad (EI30) takgenomföring **A** (11715K CASA F 15 & 20) och planmonteringsramen **B** (11615LT CASA F 15 & 20).

Direkt installation

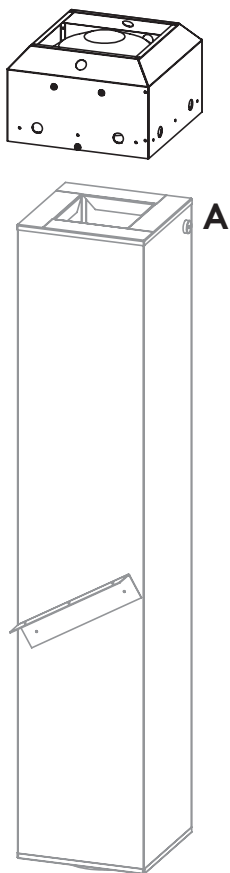

Alternativ installation

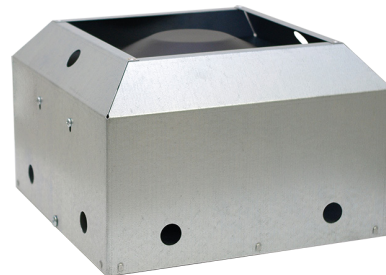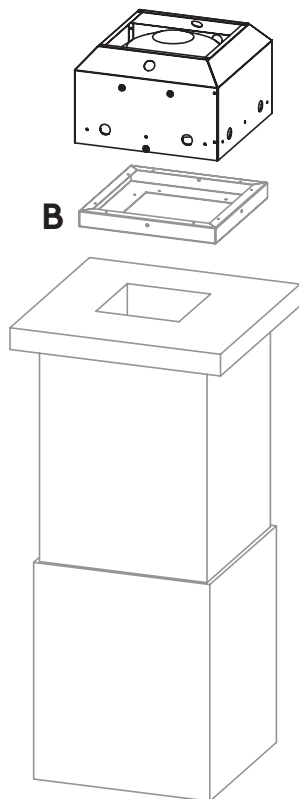

Produktkoder och tillbehör

Takfläktar

Art. nr	Benämning
11615EC	CASA F 15-EC, galvaniserad
11615	CASA F 15-AC, galvaniserad
1162EC	CASA F 20-EC, galvaniserad
1162	CASA F 20-AC, galvaniserad

Tillbehör

Art. nr	Benämning
117IP66	Säkerhetsbrytare
IEC	EC-regulator
ITFC	Transformatornhet för AC-styrning
116EC SPEED	Hastighetsjustering potentiometer

Takmontering tillbehör

Art. nr	Benämning
11615LT	Takgenomföring för F15 och F20 takfläktar (installationsmetod A)
11715K	Monteringsram för F15- ja F20 takfläktar (installationsmetod B)
117AP15	Backspjäll för F15 och F20 takfläktar

Feel good **inside**

