




CASA F 15-20

Huippuimurit
poistoilmanvaihtoon

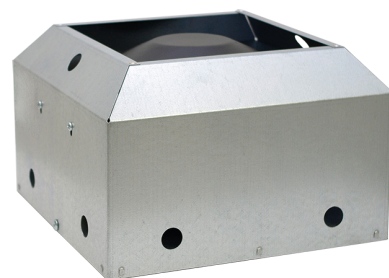

Swegon 

CASA F -huippuimurit



CASA F- huippuimurissa yhdistyvät hyvät tekniset ominaisuudet, luotettavuus ja laadukas viimeistely. Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet laitteiden korkea hyötysuhde ja kokonaistaloudellisuus sekä asennuksen huollon helppous.

CASA F -huippuimurit sopivat niin uudisrakennuksiin kuin saneerattaviin kohteisiin. CASA F-huippuimurilla voidaan uusissa omakoti- tai rivitaloissa toteuttaa keittiön tai kylpyhuoneen kohdepoisto. Vanhemmissa saneerattavissa kohteissa CASA F -huippuimurilla voidaan toteuttaa koko asunnon koneellinen poistoilmavaihto. Kerrostalossa CASA F -huippuimurit soveltuvat esimerkiksi hissikuilujen ja varastotilojen ilmanvaihtoon.

CASA F -huippuimurit on valmistettu sähkösinkitystä pellistä ja saatavilla on mustaksi maalattuja malleja.

Mitat

CASA F 15 & CASA F 20

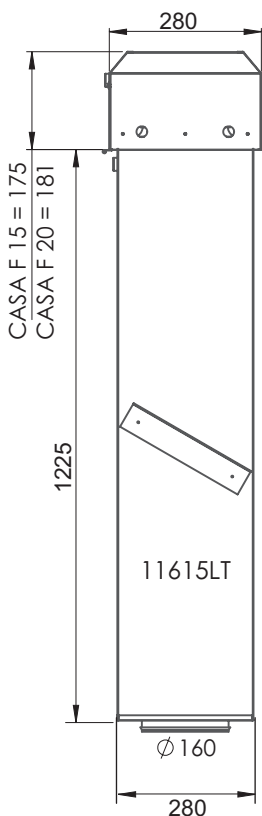



Asennus

Asennusta varten on saatavana ääni- ja paloeristetty (EI30) läpivienti **A** (11615LT CASA F 15 & 20) ja tasokiinnityskehys **B** (11715K CASA F 15 & 20).

Suora asennus



Vaihtoehtoinen asennus

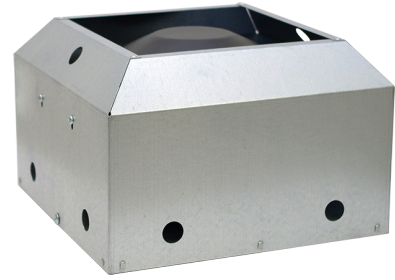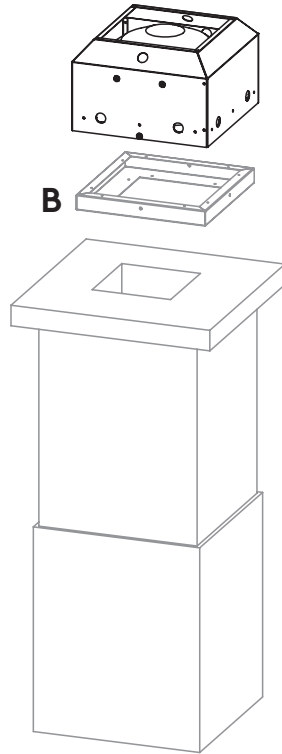

Tuotekoodit ja lisävarusteet

Huippuimurit

Koodi	Tuote	LVI-numero
11615EC	CASA F 15-EC, sinkitty	7811349
11615	CASA F 15-AC, sinkitty	7811048
1162EC	CASA F 20-EC, sinkitty	7811350
1162	CASA F 20-AC, sinkitty	7811049

Kattoasennustarvikkeet

Koodi	Tuote	LVI-numero
11615LT	Kattoläpivienti F15- ja F20-huippuimurille (asennustapa A)	7811179
11715K	Tasokiinnityskehys F15- ja F20-huippuimurille (asennustapa B)	7811261
117AP15	Alipainepelti F15- ja F20-huippuimurille	7811198

Lisävarusteet

Koodi	Tuote	LVI-numero
117IP66	Turvakytkin	7906984
IEC	EC-säädin	7811351
ITFC	Muuntajaysikkö AC-ohjaukseen	7906836
116ECSPEED	Nopeudensäätöön potentiometri	7811442

Feel good **inside**

